






**1. Se curata rama ferestrei cu alcool izopropilic.**




**2. Se incalzeste adezivul timp de 1-2 minute.**

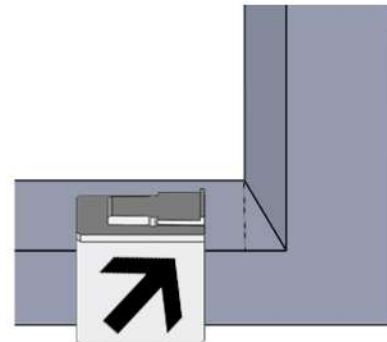


**3. Se fixeaza placuta langa linia imaginara la 90 grade**

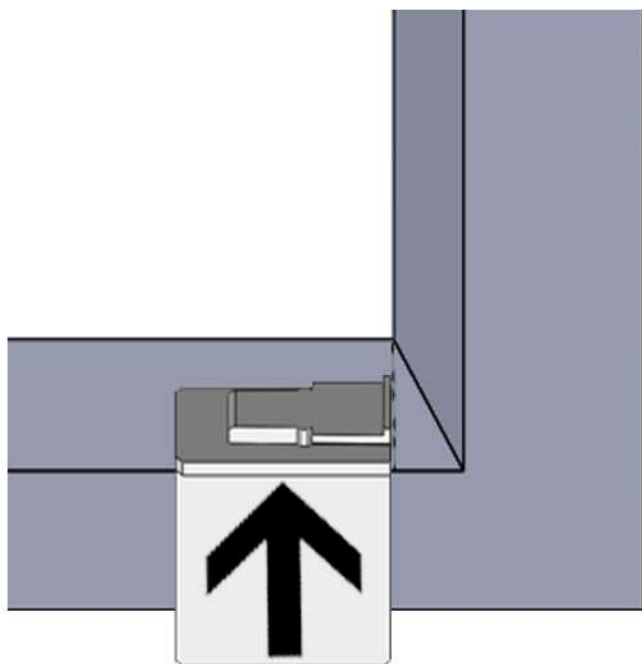

**4. Se preseaza 10 secunde placuta pentru a oferi o lipire mai buna.**

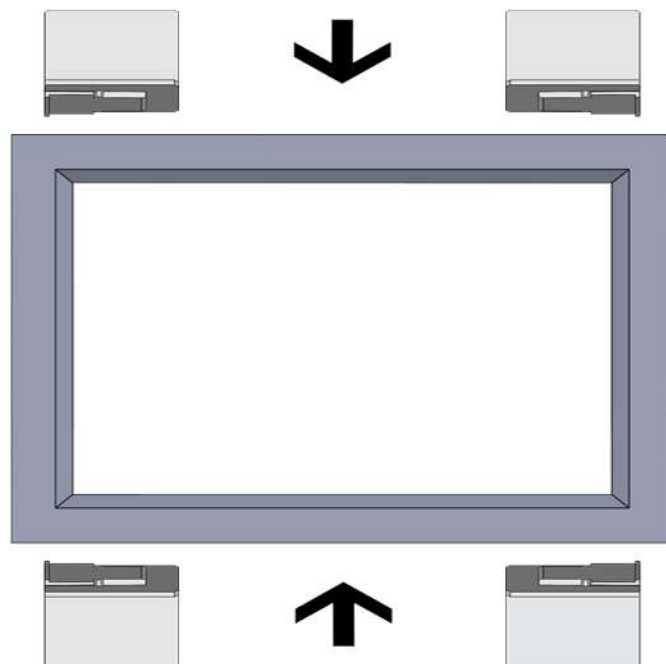

**5. Se repeta operatiunea 4 la fiecare colt atentie la pozitionare stanga dreapta.**

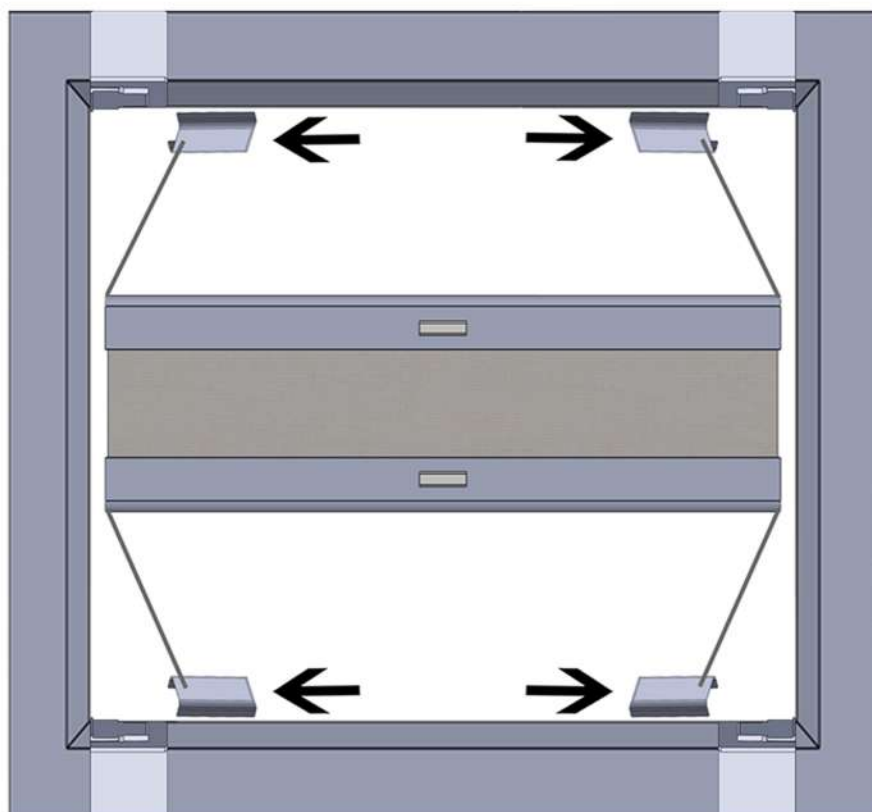

**6. Se monteaza jaluzeaua plisata in pozitia indicata.**

-Daca este necesar se mai pot tensiona firele de sustinere, pentru o buna functionare.

-Adezivul de pe placute nu rezista la temperaturi scazute.

-Alte informatii si indicatii le gasiti pe pagina noastra de internet:

**[www.lexundros.ro](http://www.lexundros.ro)**