


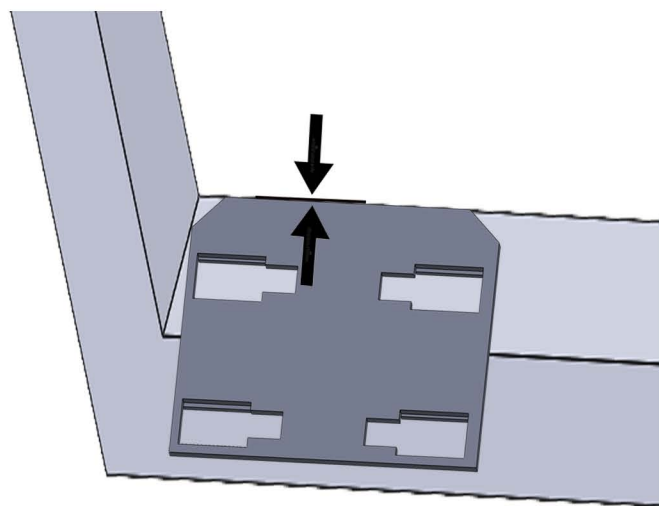


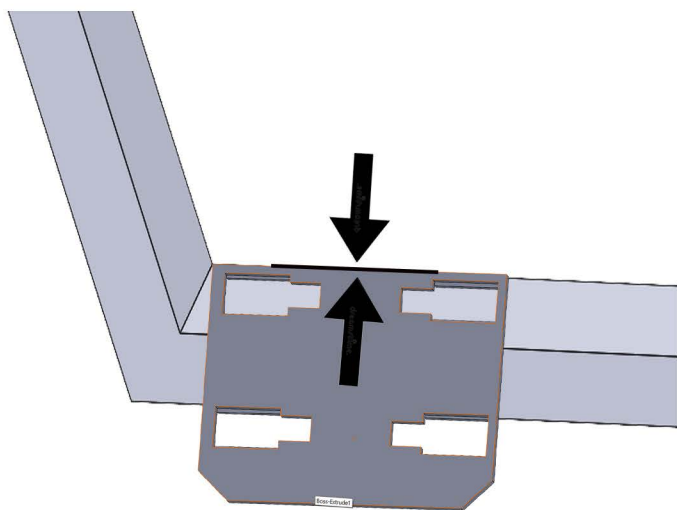


1. Verificati care parte din sablon vi se potriveste. In stanga avem bagheta ingusta in dreapta bagheta mai lata. Gaura din sablon ar trebui sa fie pe mijlocul baghetei.

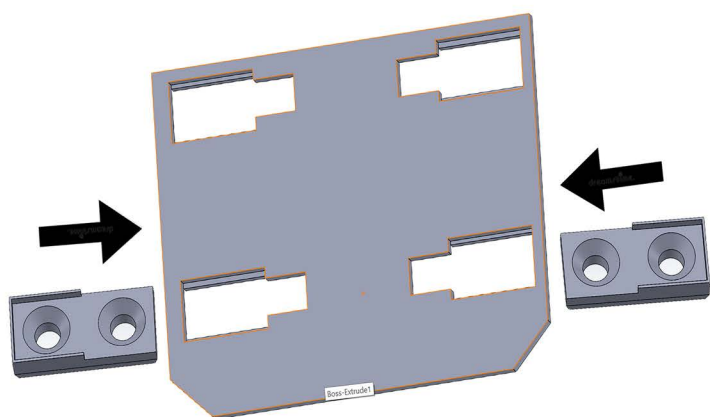

2. Introduceti pinii de prindere in sablon in sectiunea stabilita la punctul 1

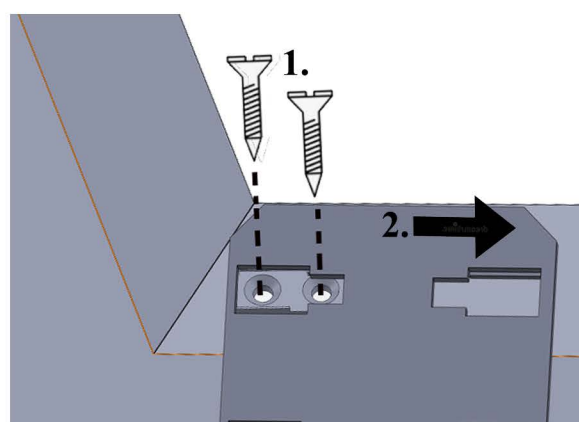

3. Prindeti cu suruburi pinii in fiecare colt al baghetei sus si jos. Glisati spre interior sablonul pentru extragere.

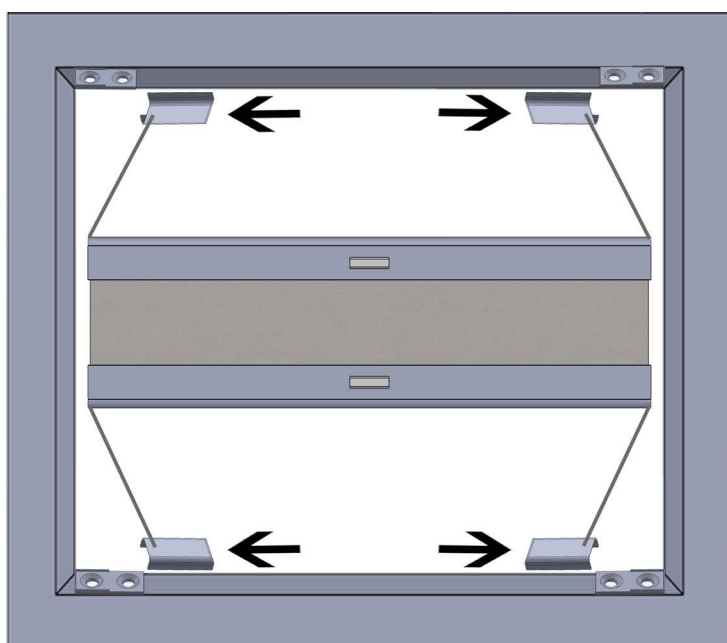

4. Se monteaza jaluzeaua plisata in pozitia indicata.

-Daca este necesar se mai pot tensiona firele de sustinere, pentru o buna functionare.

-Se aplica manerele furnizate in prinderile din mijlocul profilelor.

-Alte informatii si indicatii le gasiti pe pagina noastra de internet:

www.lexundros.ro